



AIRE ACONDICIONADO

Light Comercial





Light Commercial Aire Acondicionado

Aire Acondicionado Tipo Cassette

53SBQ



Puron



Refrigerante ecológico R410A. Control remoto con display LCD. Condensadora vertical.

- Compresor Scroll de alta eficiencia.
- Condensadoras provistas con presostato de alta y baja presión, detector de secuencia de fase y control de operación del motor del compresor.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Condensadora de descarga vertical.

UNIDAD	Modelo	Cap. nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)	Peso (kg)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.
FRÍO CALOR POR BOMBA					
CONJUNTO	53SBQ057V-P901	5			
EVAPORADORA	40SBQ057--P701		220-1-50	32	320 x 900 x 900
CONDENSADORA	38ERQ057--P901		380-3-50	94	794 x 738 x 738
PANEL	GR-SBQ057AP			8	1035 x 1035 x 95

Acondicionadores de Aire Tipo Consola "Elite"

53ERQ



Puron



Refrigerante ecológico R410A. Control remoto con display LCD. Condensadora vertical.

- Refrigerante ecológico R410A.
- Carga de refrigerante de operación incluida.
- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).
- Condensadora de descarga vertical.
- Poseen presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.

Modelo	Cap. nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)	Peso (kg)		Dimensiones (mm) Al.xAn.xProf.	
			Uni. int.	Uni. ext.	Uni. int.	Uni. ext.
FRÍO CALOR POR BOMBA						
53ERQ036V	3	380-3-50	30	74	235 x 1650 x 675	759 x 710 x 710
53ERQ057V	5	380-3-50	39	90	235 x 1650 x 675	759 x 710 x 710
53ERQ072V	6	380-3-50	42	93	235 x 1650 x 675	843 x 710 x 710

Acondicionadores de Aire Tipo Consola "Space"

53XQE



Puron

Garantía Exclusiva
3 años



Refrigerante ecológico R410A. Compresor Scroll de alta eficiencia. Toma de aire exterior (opcional).

- Refrigerante ecológico R410A.
 - Compresor Scroll de alta eficiencia.
 - Condensadoras provistas con presostatos de alta y baja presión, plaqueta CLO* (Compressor Lock Out) y detector de secuencia y falta de fase*.
 - Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
 - Control remoto multifunción con display LCD.
 - Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).
 - Toma de aire exterior (opcional).
 - Incluye carga de refrigerante de transporte (1kg).
 - Condensadora de descarga vertical.
- * Para unidades de 380-3-50.

Modelo	Cap. nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)	Peso (kg)		Dimensiones (mm) Al.xAn.xProf.	
			Uni. int.	Uni. ext.	Uni. int.	Uni. ext.
FRÍO CALOR POR BOMBA						
53XQFV036C-701	3	220-1-50	27,2	76	233 x 1200 x 628	873 x 572 x 572

Sistemas Separados Baja Silueta Ecológicos

53MQ



Puron



Refrigerante ecológico R410A. Filtro lavable.
Condensadora horizontal.

- Refrigerante ecológico R410A.
- Incluye carga de refrigerante para instalaciones de hasta 5 metros de cañería.
- Unidad provista con control alámbrico.
- Filtro lavable.
- Bajo nivel de ruido.
- Condensadoras de descarga horizontal.

Modelo	Cap. nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)	Peso (kg)		Dimensiones (mm) Al.xAn.xProf.	
			Uni. int.	Uni. ext.	Uni. int.	Uni. ext.
FRÍO CALOR POR BOMBA						
53MQHE018---701	1,5	220-1-50	24	38	210 x 700 x 635	593 x 762 x 282
53MQHE024---701	2	220-1-50	26,5	48	270 x 920 x 635	695 x 842 x 324
53MQHE036---701	3	220-1-50	36,5	86	270 x 1140 x 775	966 x 990 x 354
53MQHE057--901	5	380-3-50	47	94	300 x 1200 x 865	1167 x 900 x 340
53MQHE072--901	6	380-3-50	47	97	300 x 1200 x 865	1167 x 900 x 340

Este equipo posee un sistema de control propio, el cual no posee entradas para termostato estándar de 24V de comando.

Sistemas Separados para Conductos

53TQVE



Puron



Refrigerante ecológico R410A. Unidad provista con filtro.
Condensadora vertical.

- Carga de operación de refrigerante incluida.
- Evaporadora de montaje vertical u horizontal.
- Filtro incluido.
- Refrigerante ecológico R410A.
- Condensadoras de descarga vertical.
- Condensadoras provistas con presostato de alta y baja presión, plaqueta CLO* (Compressor Lock Out) y detector de secuencia de falta de fase.

Modelo	Cap. nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)	Peso (kg)		Dimensiones (mm) Al.xAn.xProf.	
			Uni. int.	Uni. ext.	Uni. int.	Uni. ext.
FRÍO CALOR POR BOMBA						
53TQVE036--901	3	380-3-50	38	74	774 x 520 x 460	759 x 710 x 710
53TQVE057--901	5	380-3-50	61	90	520 x 540 x 1200	759 x 710 x 710
53TQVE072--901	6	380-3-50	65	93	520 x 540 x 1200	843 x 710 x 710

Sistemas Separados para Conductos

59GD



Puron **scroll power**

- Refrigerante ecológico R410A.
- Unidades con bajo nivel de ruido.
- Condensadora con protecciones por alta y baja presión y falta de fase.
- Unidades compuestas de un circuito frigorífico.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.
- Tamaño compacto que facilita la instalación.
- Unidad interior de fácil acceso para mantenimiento.

Modelo	Cap. nom. (TR)	Peso (kg)		Dimensiones (mm) Al.xAn.xProf.	
		Evaporadora	Condensadora	Evaporadora	Condensadora
FRÍO CALOR POR BOMBA					
59GD090-901	7,5	105	174	450 x 1350 x 760	908 x 1255 x 700

Este equipo posee un sistema de control propio, el cual no posee entradas para termostato estándar de 24V de comando.

Calefactor a Gas / DUO R410A (Conjunto de Frío)

59SE5A-52CC



- El equipo más eficiente del mercado: hasta 93,6%* de eficiencia.
- Ignición de superficie caliente Power Heat de nitruro de silicio.
- Diseño multiposición de 4 direcciones para instalaciones de flujo ascendente, flujo descendente y horizontales.*1
- Instalación flexible con un codo giratorio de 360 grados.
- Ventilación directa de dos tuberías o ventilación indirecta de una tubería.*2
- Coils (cabezas de frío) Multi-Posición (vertical u horizontal).
- Equipo de frío con refrigerante R410A.
- Condensadoras provistas con carga de operación.
- Condensadoras de descarga vertical.
- Condensadoras con presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.

* 93,6% de eficiencia en modelo 120, 93,5% de eficiencia en modelo 140 y 93,4% de eficiencia en modelo 100.

*1 Modelo 140 sólo posición flujo ascendente, horizontal izquierda y horizontal derecha.

** Consultar manual de instalación para determinar áreas de ventilación y medidas de seguridad.

Modelo	Cap. consumida (Kcal/h)	Cap. entregada (Kcal/h)	Rend. AFUE (%)	Peso (kg)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.
--------	-------------------------	-------------------------	----------------	-----------	---------------------------------------

CALEFACTOR A GAS PARA CONDUCTOS

59SE5A100S21--20	26.171	24.444	93,4%	79	889 x 533 x 731
59SE5A120S24--20	31.500	29.484	93,6%	86	889 x 622 x 731
59SE5A140S24--20	36.385	34.020	93,5%	88	889 x 622 x 731

Modelo	Cap. nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)	Peso (kg) Uni. int. Uni. ext.		Dimensiones (mm) Uni. int. Uni. ext.	
--------	----------------	--------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------	--

CONJUNTOS DE FRÍO R410A

52CCPME-V-936A	3	380-3-50	26	74	508 x 533 x 534	759 x 710 x 710
52CCPME-V-957A	5	380-3-50	33	90	660 x 622 x 534	759 x 710 x 710
52CCPME-V-972A	6	380-3-50	33	93	660 x 622 x 534	843 x 710 x 710



Refrigerante ecológico R410A.
Alta eficiencia.

Unidades Rooftop Ecológicas

48TJB



Refrigerante ecológico R407C. Fácil instalación.
Protección Gold Cover.

- Instalación simple.
- Compresor Scroll de última tecnología.
- Fácil acceso a todos los componentes y a las serpentinas para realizar su limpieza.
- Gabinete de acero galvanizado recubierto con pintura poliéster en polvo horneada, que le brinda protección total contra la corrosión.
- Compatibles con la línea de controles Carrier (Ecozone, Comfort Zone, 3V y CCN).

Modelo	Cap. nom. (TR)	Peso (kg)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.
--------	----------------	-----------	---------------------------------------

FRÍO/CALOR CON CALEFACTOR A GAS INCORPORADO

48TJB057--E9**	5	268	1023 x 1083 x 1297
48TJB072--E9**	6	279	1022 x 1124 x 1388
48TJB090--E9**	7,5	305	1225 x 1124 x 1388

** Unidades Trifásicas 3 x 380V (50Hz).

Ecozone

Sistema Multizona - Control VAV 3 Zonas - Ampliable a 4 Zonas

- ECOZONE es un sistema de control multizona que permite controlar la temperatura en hasta tres espacios separados o zonas de su instalación, utilizando un único equipo de acondicionamiento de aire y calefacción. Cada zona tiene su ajuste independiente de temperatura. Destinado a toda unidad dividida o Rooftop de hasta 7,5 TR de una etapa de frío y una de calor (bomba de calor, resistencias eléctricas de calefacción o gas).
- Utiliza persianas motorizadas para controlar el caudal de aire en las zonas. Cada zona requiere de una persiana y un termostato. De esta manera, ECOZONE puede enfriar o calentar selectivamente cada zona de acuerdo a la temperatura deseada.

- ECOZONE podrá economizar una cantidad importante de energía, debido a que puede adaptar el sistema HVAC al perfil de uso y factor de simultaneidad con que están considerados los locales (zonas) a atender.
- De acuerdo a la información recibida de cada termostato de zona, abre y cierra las respectivas persianas, y acciona la unidad de climatización, para satisfacer las temperaturas deseadas en cada zona.
- Posee sensor de temperatura de aire de inyección, para proteger la unidad, apagándola cuando esta temperatura se encuentra fuera de los límites seguros.


Kit para Ecozone

Código	Descripción
ECZNARGKIT*	Kit de control VAV 3 zonas.
ECZNNEXPARGKIT**	Expansión a 4 zonas de control VAV.

* Cada kit incluye: 1 unidad de control, 3 termostatos de zona, 3 actuadores de damper de zona y 1 sensor de ducto.

** La expansión incluye: 1 termostato de zona y 1 actuador de damper de zona.

Ecozone controla ventilación + una etapa de frío + una etapa de calor (eléctrica / gas / bomba de calor).

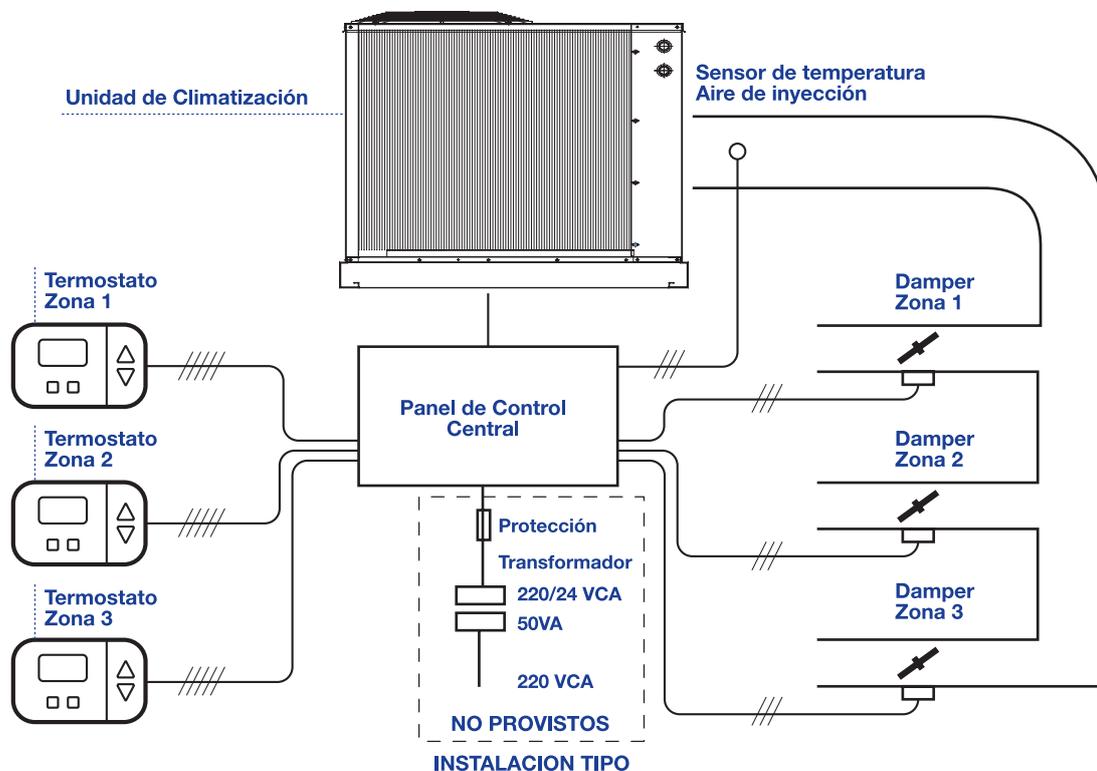

Serie Comfort

Electrónicos digitales no programables

Código	Descripción
TC-NHP01	Termostato, configurable hasta 2 et. refrigeración y hasta 3 et. calefacción (gas, resistencia eléctrica o bomba de calor).

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volátil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.



• Comfort no programable

Electrónicos digitales programables

Código	Descripción
TC-PHP01	Termostato, configurable hasta 2 et. refrigeración y hasta 3 et. calefacción (gas, resistencia eléctrica o bomba de calor).

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volátil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.
- Función Touch-n-Go. Programa las condiciones para tres estados: "En casa", "Afuera" y "Durmiendo" para luego seleccionarlos pulsando sólo un botón.
- Programable 5-2 días y 4 o 2 periodos por día.



• Comfort programable

Serie Performance

Electrónicos digitales no programables

Código	Descripción
TP-NHP01	Termostato, configurable hasta 2 et. refrigeración y hasta 3 et. calefacción (gas, resistencia eléctrica o bomba de calor).

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volátil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.
- Sensor de temperatura de aire exterior disponible.
- Función Touch-n-Go. Programa las condiciones para tres estados: "En casa", "Afuera" y "Durmiendo" para luego seleccionarlos pulsando sólo un botón.
- Seteo de nivel de humedad.



• Comfort no programable

Electrónicos digitales programables

Código	Descripción
TP-PHP01	Termostato, configurable hasta 2 et. refrigeración y hasta 3 et. calefacción (gas, resistencia eléctrica o bomba de calor).
TP-PRH01-A	Humidistato, configurable hasta 2 et. refrigeración y hasta 3 et. calefacción (gas, resistencia eléctrica o bomba de calor). Seteo de nivel de humedad. Incluye sensor de temperatura de aire exterior.

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volátil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.
- Sensor de temperatura de aire exterior disponible.
- Seteo de nivel de humedad.
- Programable 7 o 5-2 días y 4 o 2 periodos por día.
- Opcional: Tecnología ExP (Expansion Port) para seteo y programación desde una computadora personal.



• Comfort programable

Accesorios para termostato (performance programables)

Código	Descripción
ZONEXODTS01	Sensor de temperatura de ducto.
ZONECCORRS01	Sensor ambiente remoto.



United Technologies
turn to the experts

Aire Acondicionado Consola Piso-Techo

Línea con refrigerante ecológico **Puron**
the environmentally sound refrigerant



Space 53XQE



Elite 53ERQ



Garantía Exclusiva

3
años

Aire Acondicionado

Consola Piso-Techo

Space 53XQE Split tipo consola para piso o techo



- Refrigerante Ecológico R410A.
- Compresor Scroll de Alta Eficiencia.
- Condensadoras provistas con Presostatos de Alta y Baja Presión, plaqueta CLO* (Compressor Lock Out) y detector de Secuencia y Falta de Fase*.
- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).

* Para unidades de 380-3-50.

- Toma de Aire Exterior (opcional).
- Incluye carga de refrigerante de transporte (1kg).
- Condensadora de descarga vertical.

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)	Peso (kg)		Dimensiones (mm) Al.xAn.xProf.	
			Uni. int.	Uni. ext.	Unidad interior	Unidad exterior
FRÍO CALOR POR BOMBA						
53XQFV036C-701	3	220-1-50	27,2	76	233 x 1200 x 628	873 x 572 x 572

Puron
the environmentally sound refrigerant

Garantía Exclusiva
3 años

Elite 53ERQ Split tipo consola para piso o techo



- Refrigerante ecológico R410A.
- Carga de refrigerante de operación incluida.
- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).

- Condensadora de descarga vertical.
- Poseen presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)	Peso (kg)		Dimensiones (mm) Al.xAn.xProf.	
			Uni. int.	Uni. ext.	Unidad interior	Unidad exterior
FRÍO CALOR POR BOMBA						
53ERQ036V	3	380-3-50	30	74	235 x 1650 x 675	759 x 710 x 710
53ERQ057V	5	380-3-50	39	90	235 x 1650 x 675	759 x 710 x 710
53ERQ072V	6	380-3-50	42	93	235 x 1650 x 675	843 x 710 x 710

Puron
the environmentally sound refrigerant

Garantía Exclusiva
3 años



www.carrier.com.ar

0810 222 2277437
CARRIER